

APE

Pistoncino a molla
Indexing plunger
Posicionador con resorte




Materiale

Corpo e perno in acciaio brunito. Molla in acciaio inox AISI 303.

Burnished steel body and stud. Stainless steel spring (AISI 303).

Cuerpo y perno de acero pavonado. Resorte de acero inoxidable (AISI 303).

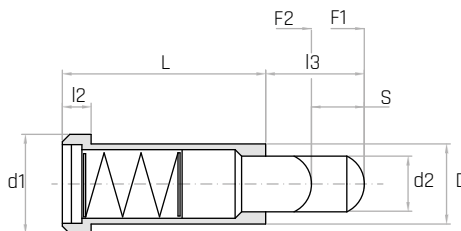

Codice	Modello	D mm	L mm	l2 mm	l3 mm	d1 mm	d2	S mm	F1 N	F2 N	Peso gr.
7747165	APE/8	8	24	3	8	10	3,9	4,5	30	90	8
7747170	APE/10	10	30	4	10	13	5,9	5,5	42	110	14
7747175	APE/12	12	36	5	12	16	7,9	6,5	50	130	26

NOTE: A richiesta, disponibile la versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.

Available also with heavy end-force spring (R) upon request. F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.

Disponible también en la versión con resorte reforzado (R). F1: Presión de resorte precarga. F2: Presión de resorte carga máxima.