



MODELLO NR	F1 (N)	F3 (N)	Fi	FILETTO PUNTALE	CORSA (COURSE)	PESO (POIDS) (gr ±%)
			CARICO (CHARGE) (F1:Fi)	(FILETAGE PRESSEUR)		
535 - 3 (Ø 12) - R	1500	1700	16:1	M8X50	43	630
535 - 3 (Ø 12) - L	1500	1700	16:1	M8X50	43	630
535 - 4 (Ø 16) - R	4500	4700	23:1	M10X70	52	1030
535 - 4 (Ø 16) - L	4500	4700	23:1	M10X70	52	1030

F1 : FORZA DI ESERCIZIO ( FORCE EXERCICE ) , F3 : CAPACITA' DI TENUTA ( CAPACITE DE MAINTIEN ) ,  
Fi : FORZA APPLICATA ( FORCE APPLIQUEE )






**Base Orizzontale, Corpo Fuso Con la Manopola Laterale**  
Corps Avec Base de Montage Horizontale Fonte GGG-60.  
Poignée de Coté.

**Caratteristiche del prodotto:**


- Questi prodotti sono adatti per lavori pesanti.
- Corpo in fusione di ghisa con verniciatura nera elettrostatica.
- Asta cromata lucidata. Meccanismo in acciaio zincato.
- Impugnatura in poliuretano resistente ad oli, grassi e altri agenti chimici.

**Caractéristiques du produit :**

- Les produits sont robustes et adaptés aux applications lourdes.
- Le corps est en fonte GGG-60 et peint électrostatiquement en noir.
- La tige est chromée dur - pour une résistance élevée à l'usure et à la corrosion. Les pièces du mécanisme sont en acier galvanisé pour une résistance à la corrosion.

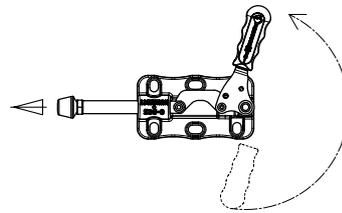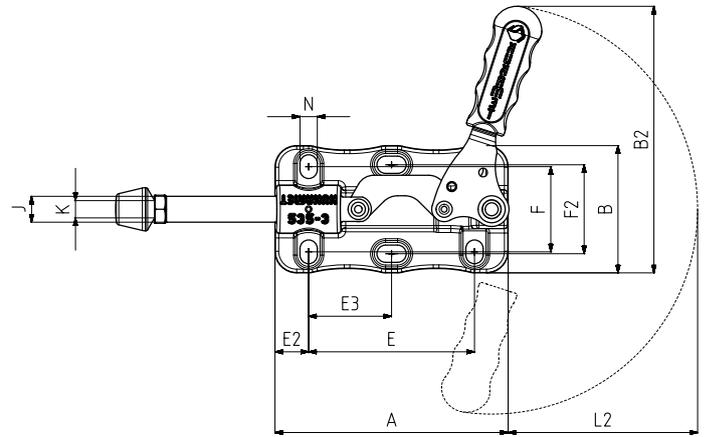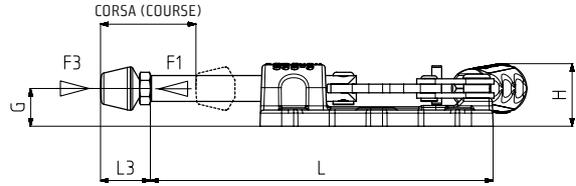


\* MANOPOLA DESTRA  
\* POIGNEE DROITE

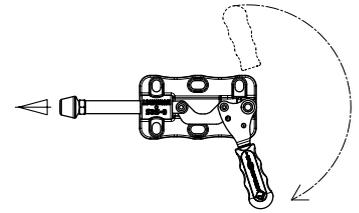

\* MANOPOLA SINISTRA  
\* POIGNEE GAUCHE



536 Pagina/Page: 64      552 Pagina/Page: 67

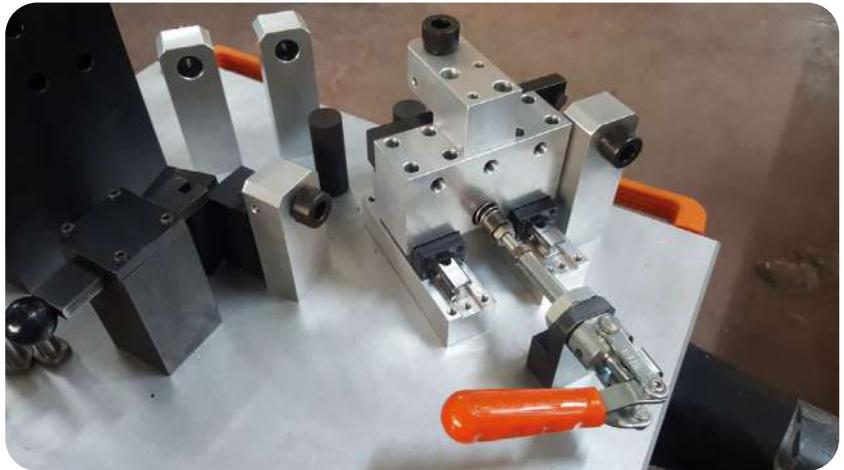

MODELLO NR	A	B	B2	E	E2	E3	F	F2	G	H	J	K	L	L2	L3 Min	L3 Max	N
535 - 3 (Ø 12) - R	107	59	124	76.5	15,5	38	39,5	41	17,5	30	12	M8	156	87	24	58	8 x 11
535 - 3 (Ø 12) - L	107	59	124	76.5	15,5	38	39,5	41	17,5	30	12	M8	156	87	24	58	8 x 11
535 - 4 (Ø 16) - R	130	71	157	75,5	18	38	47,5	41,5	20,5	35	16	M10	188	113	32	81	9 x 15
535 - 4 (Ø 16) - L	130	71	157	75,5	18	38	47,5	41,5	20,5	35	16	M10	188	113	32	81	9 x 15